

### Aufbau und Wirkungsweise

Zur Verlängerung des Messseils bei Seilzug-Weg-Winkel-Wandlern. Der Karabinerhaken wird in den Ring des Messseils eingehängt. Am Seilende der Seilverlängerung ist wieder ein Ring.


### Material

Haken: 5 mm Edelstahl  
 Seil: 1,3 mm Edelstahl  
 Ring: Messig

Rostfreie, hochflexible Stahllitze 1.4401  
 (7x19 = 133 Einzeldrähte)

Mindestbiegeradius: 15 mm  
 (zur Verhinderung von bleibenden Verformungen)  
 Wärmedehnung: 0,017 mm/m°C

SWF - V - XX - 01

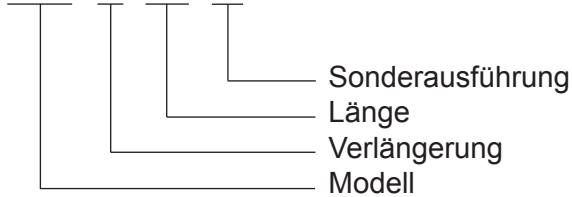

Die Seillänge (in m) ist bei der Bestellung anzugeben.

Maße in mm:

