


- Ausgabe-Code: Gray-Excess
- Auflösung: 360 Schritte je 360°
- Meßbereich: 1 Umdrehung
- Gegenstecker: D-Sub
Kontaktanzahl: 25 (Buchse)
- Arbeitstemperaturbereich: -20°C ... +60°C

- Output code: Gray - Excess
- Resolution: 360 positions per 360°
- Measurement range: 1 turn
- Counter plug: D-sub
Number of contacts: 25 (socket)
- Operating temperature range: -20°C ... +60°C

Kontakt-Nr / Belegt mit ... /
Pin No / connected to ...

1	#
2	#
3	#
4	Bit 1 LSB
5	Bit 2
6	Bit 3
7	Bit 4
8	Bit 5
9	Bit 6
10	Bit 7
11	Bit 8
12	Bit 9 MSB
13	#
14	#
15	#
16	#
17	#
18	#

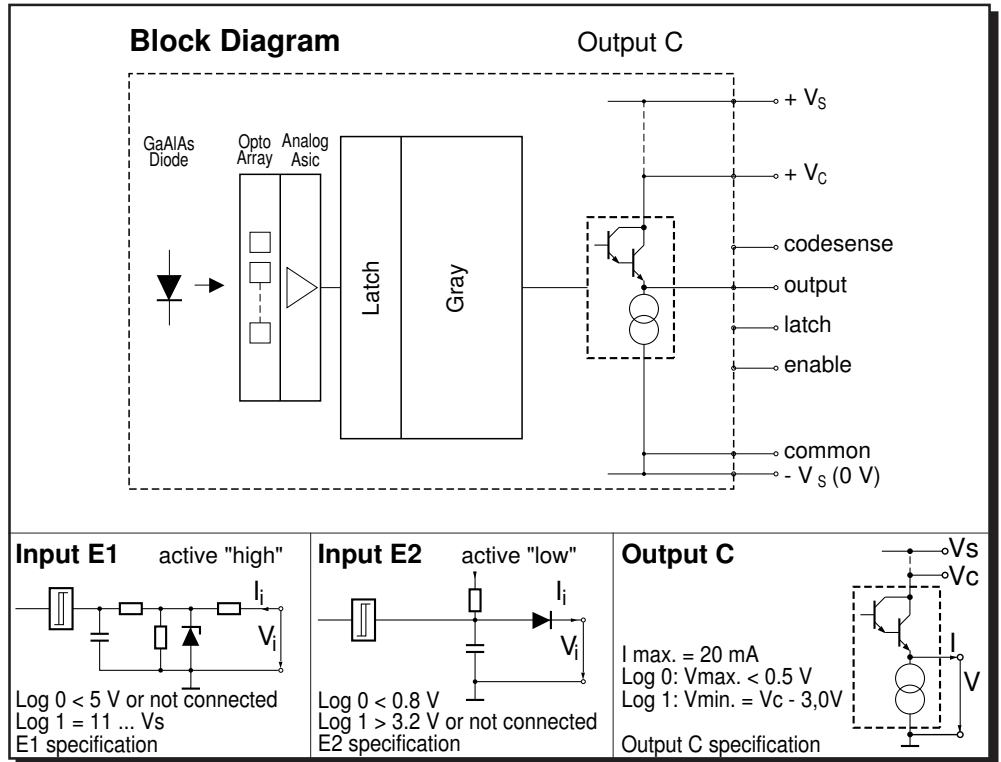

19	Speicher (Eingangsschaltung E1) Wert gespeichert bei Ue = "Log 1" Wert nicht gespeichert bei Ue = "Log 0"	Latch (input circuit E1) Info stored at Vi = "Log 1" Info not stored at Vi = "Log 0"
20	Enable (Eingangsschaltung E1) Codierer inaktiv bei Ue = "Log 1" Codierer aktiv bei Ue = "Log 0"	Enable (input circuit E1) Encoder inactivated at Vi = "Log 1" Encoder activated at Vi = "Log 0"
21	Codeverlauf (Eingangsschaltung E2) CW bei Ue = "Log 0" CCW bei Ue = "Log 1"	Code sense (input circuit E2) CW at Vi = "Log 0" CCW at Vi = "Log 1"
22	Gemeinsamer der Signale Bezugspotential für alle Ein- und Ausgänge (0 Volt)	Common of signals Reference potential for all input and output circuits (0 VDC)
23	+ Us = 5 ... 26 Volt (separate Ausgangsversorgung)	+ Vc = 5 ... 26 VDC (separate output supply)
24	+ Ub = 11 ... 26 Volt Io < 70 mA (typ. Io = 50 mA)	+ Vs = 11 ... 26 VDC Io < 70 mA (typ. Io = 50 mA)
25	- Ub = 0 Volt (gebrückt mit 22)	- Vs = 0 VDC (bridged with 22)
#	nicht angeschlossen / not connected	

CW = Aufsteigender Code bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn / Increasing code when turning the shaft clockwise
 CCW = Aufsteigender Code bei Drehung der Welle im Gegenuhrzeigersinn / Inc. code when turning the shaft counter-clockwise