


- Ausgabecode : Gray
- Auflösung : 1024 Schritte je 360°
- Meßbereich : 1 Umdrehung
- Gegenstecker : D-Sub
Kontaktanzahl : 15 (Buchse)
- Arbeitstemperaturbereich : -20°C ... +60°C

- Output code : Gray*
Resolution : 1024 positions per 360°
Measurement range : 1 turn
Counter plug : D-Sub
Number of contacts : 15 (socket)
Operating temperature range : -20°C ... +60°C

Kontakt-Nr <i>Pin No</i>	Belegt mit ... / <i>connected to ...</i>
13 / ws	Bit 1 LSB
3 / br	Bit 2
10 / gn	Bit 3
6 / ge	Bit 4
12 / gr	Bit 5
2 / rs	Bit 6
9 / sw	Bit 7
7 / vio	Bit 8
14 / gr/rs	Bit 9
4 / rt/bl	Bit 10 MSB

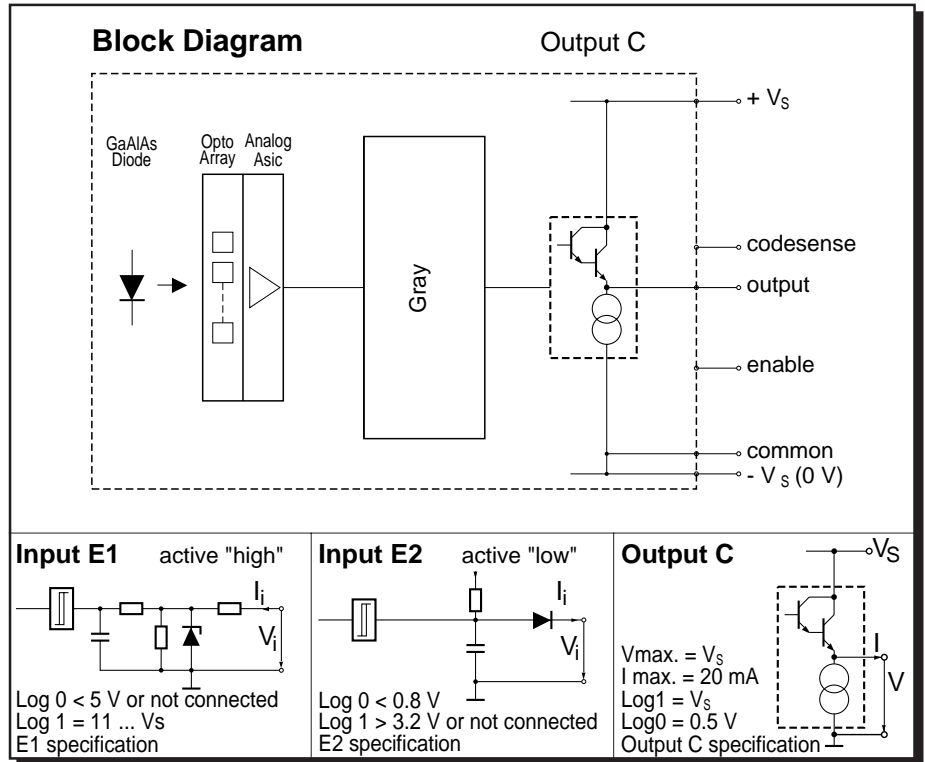

<p>15 / ws/gn Enable (Eingangsschaltung E1) Codierer inaktiv bei Ue = "Log 1" Codierer aktiv bei Ue = "Log 0"</p>	<p>Enable (Input circuit E1) Encoder inactivated at Vi = "Log 1" Encoder activated at Vi = "Log 0"</p>
<p>11 / br/gn Codeverlauf (Eingangsschaltung E2) CW bei Ue = "Log 0" CCW bei Ue = "Log 1"</p>	<p>Code sense (Input circuit E2) CW at Vi = "Log 0" CCW at Vi = "Log 1"</p>
<p>8 / rt + U_B = 11 ... 30 Volt I_o < 70 mA (typ. I_o = 50 mA) 1 / bl - U_B = 0 Volt (gebrückt mit 22)</p>	<p>+ V_S = 11 ... 30 VDC I_o < 70 mA (typ. I_o = 50 mA) - V_S = 0 VDC (bridged with 22)</p>

- Codeverlauf:
 CW = Aufsteigender Code bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn
 CCW = Aufsteigender Code bei Drehung der Welle im Gegenuhrzeigersinn
- Code sense:
 CW = Increasing code when turning the shaft clockwise
 CCW = Increasing code when turning the shaft counter-clockwise