


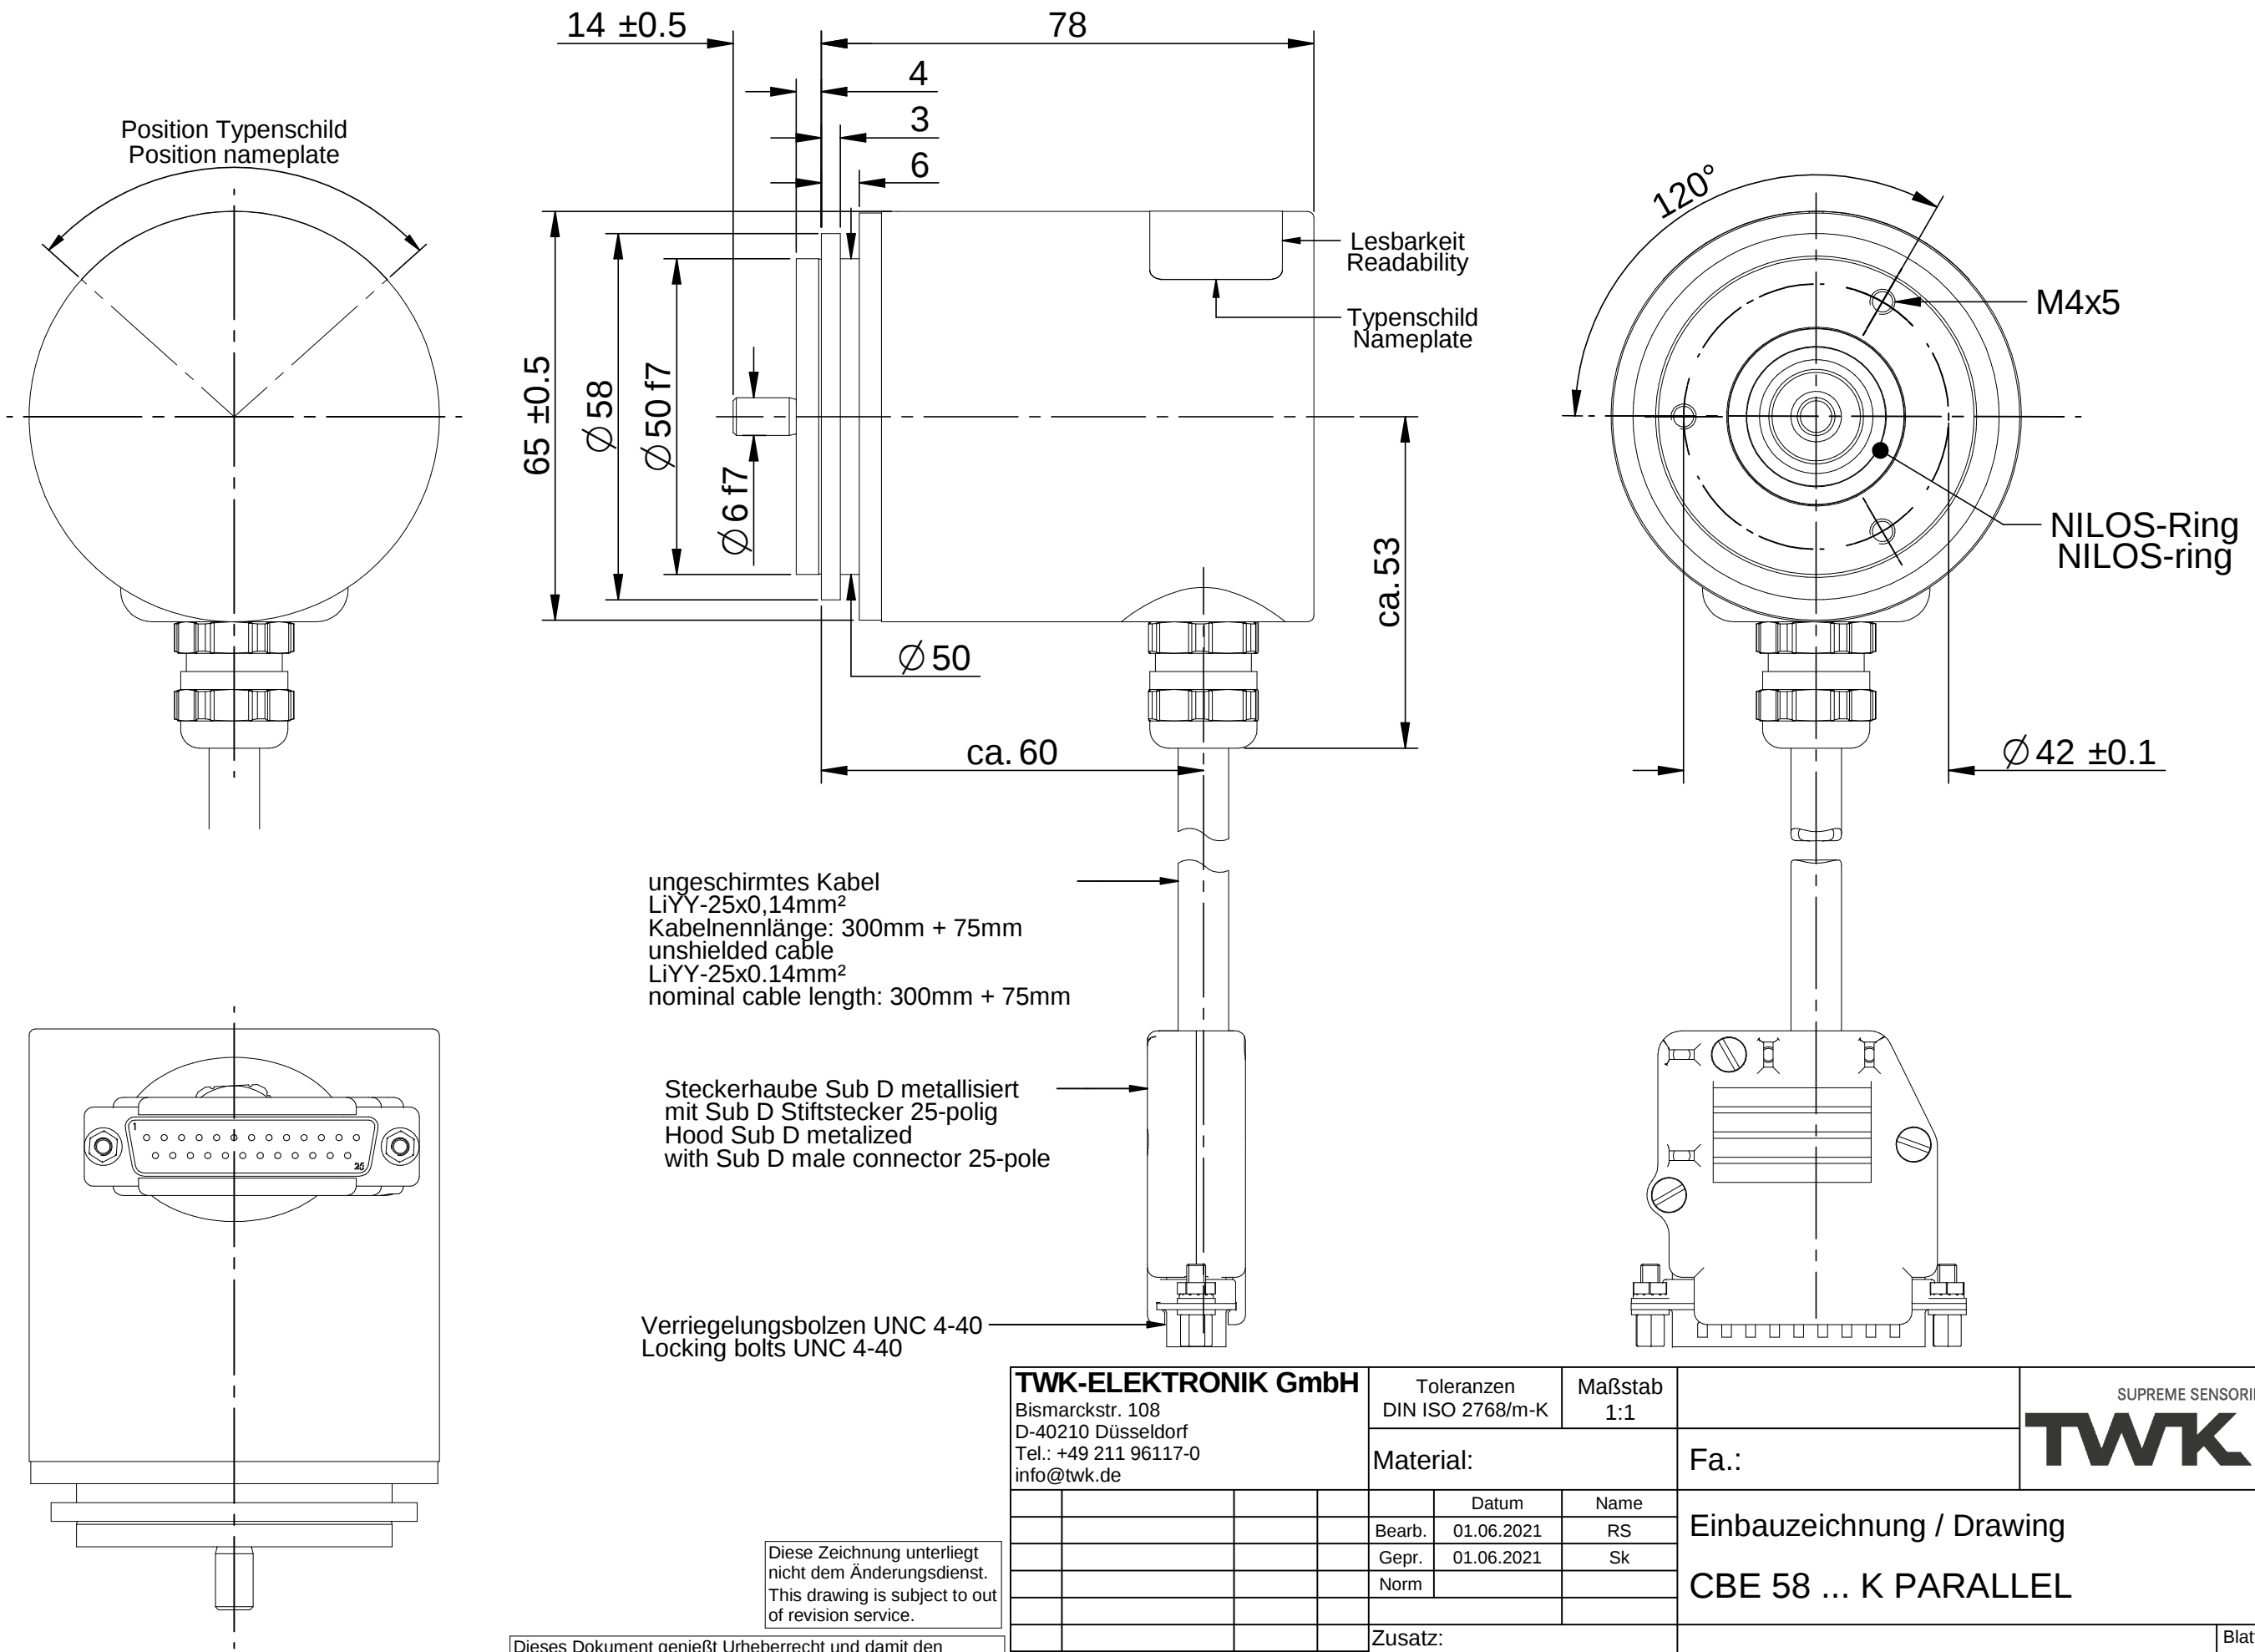

ungeschirmtes Kabel
LiYY-25x0,14mm²
Kabellennlänge: 300mm + 75mm
unshielded cable
LiYY-25x0.14mm²
nominal cable length: 300mm + 75mm

Steckerhaube Sub D metallisiert
mit Sub D Stiftstecker 25-polig
Hood Sub D metalized
with Sub D male connector 25-pole

Verriegelungsbolzen UNC 4-40
Locking bolts UNC 4-40

Diese Zeichnung unterliegt
nicht dem Änderungsdienst.
This drawing is subject to out
of revision service.

Dieses Dokument genießt Urheberrecht und damit den
gesetzlich dafür bestehenden Schutz.
This document is owned by TWK-Elektronik GmbH and is
protected by copyright laws and international treaty provisions.

TWK-ELEKTRONIK GmbH Bismarckstr. 108 D-40210 Düsseldorf Tel.: +49 211 96117-0 info@twk.de				Toleranzen DIN ISO 2768/m-K		Maßstab 1:1	SUPREME SENSORING	
				Material:			Fa.:	
					Datum	Name	Einbauzeichnung / Drawing CBE 58 ... K PARALLEL	
				Bearb.	01.06.2021	RS		
				Gepr.	01.06.2021	Sk		
				Norm			TZY 16111 AB / B - 3718	
				Zusatz:				
Zust.	Aenderung	Datum	Name					